MITURAN KFT.

MITURAN KERESKEDELMI IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

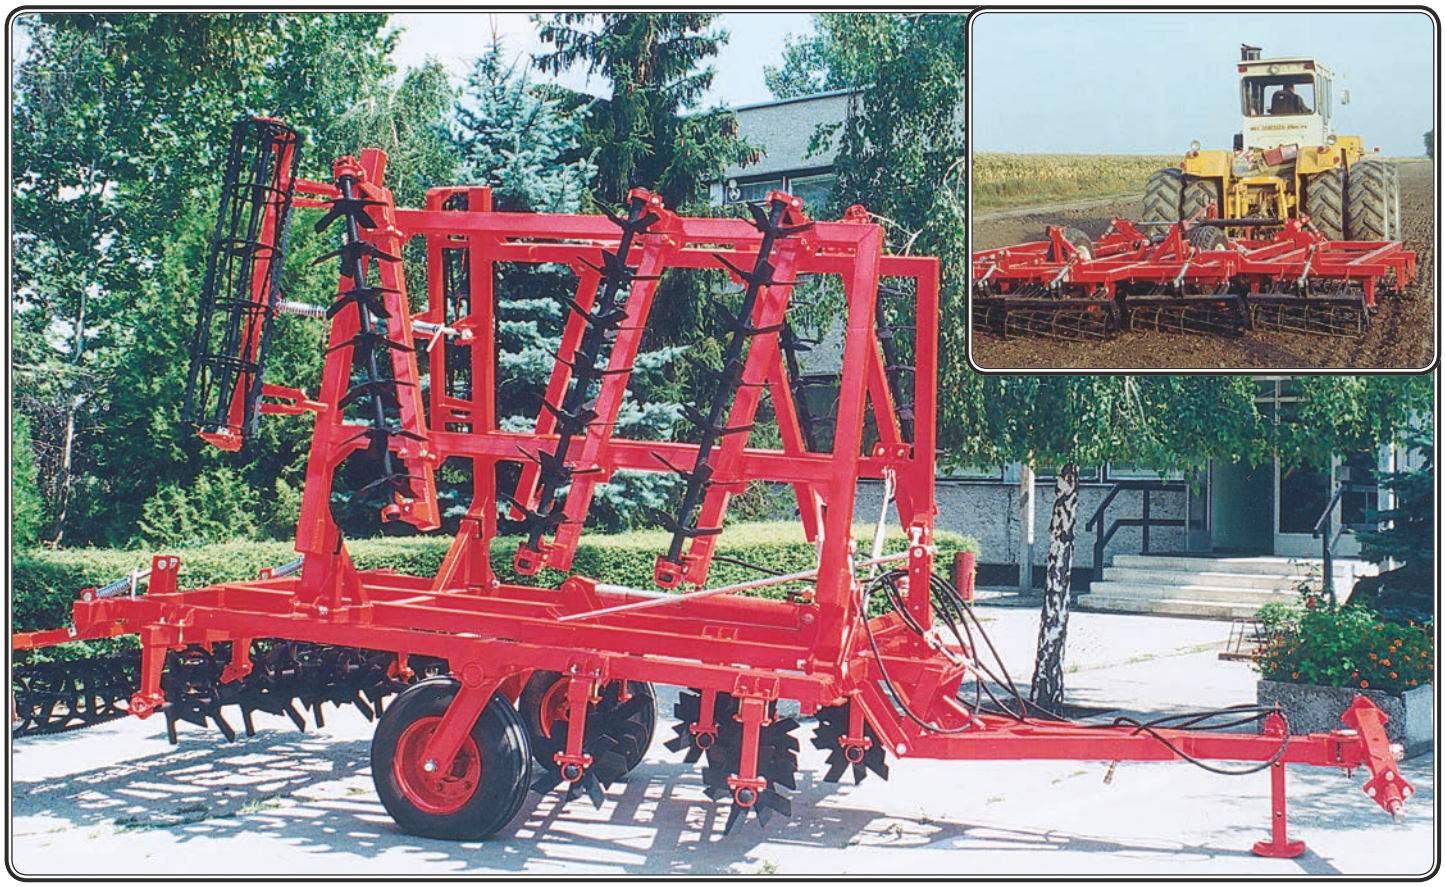

ÁSÓBORONA GÉPCSALÁD

Típusjel: **RÁB**

KIVITEL: Az ásóboronák művelőelemei a RABEWERK licenc alapján készülnek.
A gépcsalád tagjai a forgalomban lévő traktorokhoz illeszkednek.

Munkamélység:	8-15 cm	**Javasolt munkasebesség:**	10-12 km/h

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Őszi és tavaszi szántáselmunkálás magágykészítés, kemikáliák talajba dolgozása.
- Tarlóhántás (igen kötött és sok növényi maradvánnyal szennyezett talajok kivitelével).
- Rögös szántásokon rögaprítás, a talaj morzsalékossá tétele.
- Tarlóápolás, a kelőfélben lévő gyomok írtása.
- Gyümölcsösök sorközművelése a kisebb munkaszélességű gépekkel.

MŰSZAKI ELŐNYÖK

- A kések a tengely leszerelése nélkül egyenként, gyorsan cserélhetőek.
- A zárt csapágyházak jó védelmet nyújtanak a szennyeződés ellen, ezért a csapágyak megfelelő kenéssel hosszú ideig működnek meghibásodás nélkül.
- Az ásókések után dolgozó léces rögtörő hengerek a magágykészítéshez szükséges tömör magágyalapot és porhanyos felszíni réteget alakítanak ki.

CE

I. Függesztett kivitelű ásóboronák: RÁB 2,82; 2,82-II; 2,83; 2,83-II; 3,0; 3,0-II; 3,03; 3,03-II; 3,6; 4,2

Hidraulikusan felcsukható szárnnyal: RÁB 3,6; 4,2

RÁB 6,2-II/S

RÁB 2,82-II

Előnyösen alkalmazhatóak a kisebb teljesítményű traktorokhoz. A kisebb (5-50 ha) területen gazdálkodók kedvelt munkagépeivé váltak a szántóföldi növénytermelésnél (kukorica, gabona, napraforgó).

II. Vontatott kivitelű ásóboronák: RÁB 3,6; 4,2; 5,0; 5,6; 6,2; 7,2; 7,6; 8,0

Mindegyik gép három sor ásókéstengellyel készül.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK:

- Szállítási szélességük a hidraulikusan felhajtható szárkialakításnak köszönhetően 3 méteren belül van.
- A járókerekek a késtengelyek között helyezkednek el. Ennek köszönhetően a gépek fordulékonyak, nem marad keréknyom a munkavégzés során.
- A járókerekek mozgását speciális löketszabályozású hidraulikus munkahenger végzi, amely fokozatmantes mélység szabályozást biztosítja.
- A vázszárnyak rugós bekötése lehetővé teszi a túlterhelés elöli kitérést és a keresztirányú talajkövetést.
- A robosztus vázkivitel hosszú élettartamot ad a gépeknek.

OPCIÓS TÉTELEK: S - mellső simító; R - rugóztatott késtengely; II - dupla törőhenger

Típus: RÁB	3,03	3,6	5,0	5,6	6,2	7,2	7,6	8,0
Munkaszélesség *(m)*	3,0	3,6	5	5,6	6,2	7,2	7,6	8
Kések száma *(db)*	84	120	146	162	186	210	224	232
Vonóerő igény *(LE)*	60-80	100-120	130-150	15-160	150-170	180-200	200-220	220-240
Terület teljesítmény *(ha/óra)*	2,8	4	4,5	5,2	6	7	7,5	7,8
Tömeg *(kg)*	690	1100	2400	2800	2900	3000	3100	3200

MITURAN KFT.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.
Mobil: +36 30 953 5189 | Telefon: +36 53 552 238 | Fax: +36 53 552 239
Email: mituran@mituran.hu | Web: www.mituran.hu