MITURAN KFT.

## MITURAN KERESKEDELMI IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

# AK kombinátor

## finom magágykészitő gépcsalád

Az AK típusú síkvázas kombinátor művelőelem választékát 4 sor rugós kapaszekció, hátsó rugóztatott simító lap és 2 sor különböző átmérőjű törőhenger alkotja. A gépek hidraulikusan felcsukható szárnyakkal rendelkeznek, függesztett és félig függesztett kivitelben készülnek.

A kombinátor alkalmas őszi, de elsősorban tavaszi vetésű növények finom magágykészítésére, úgy mint: gabonafélék, napraforgó, kukorica, repce.

**Kombinátor felhasználási területe:**

- A munkagép elsősorban a tavaszi vetésű növények magágykészitésénél alkalmazható laza- és közép-kötött talajon, de megfelelő talajállapot esetén ősszel is jó munkát végez.

CE

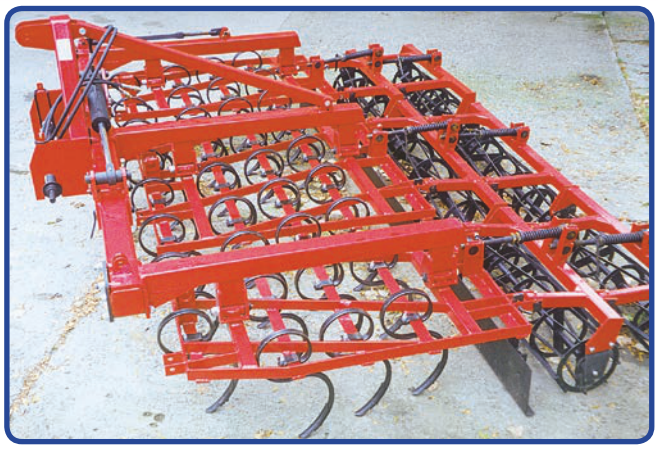

AK 3,6 típusú függesztett kombinátor

AK 5,6 szekcióegység részlete

**Munka fázisai:**
A gép egy menetben összetett talajmunkát végez. Különböző vetési mélységnek megfelelően lazítja a talajt, ill. gyomokat kiirtja. Léces törőhengereivel a vetéshez szükséges tömör magágyalap felett lévő aprómorzsás réteget alakítja ki. A gép talajkövetését a szárnyak rugóztatása, a kapatartó-szekciók oldalirányú csuklása biztosítja. A művelési mélységet a kapatartó tagok állíthatósága révén biztosíthatjuk 5-12 cm-es tartományban.
A gyorskapcsolós vonótengely megkönnyíti a traktorra történő felkapcsolást.

**Opciók:** rugós kapákra megrendelhető, lúdtalpkapa művelő elemek, illetve nyomlazító kapagarnitúra.

| Műszaki adatok | Függesztett | | | | | | Félig függesztett | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AK 1,6 | AK 2,2 | AK 2,8 | AK 3,0 | AK 3,6 | AK 4,4 | AK 4,4 | AK 5,0 | AK 5,6 | AK 6,6 |
| Munkaszélesség (m): | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,6 |
| Vontatási teljesítmény (LE) | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Munkamélység (cm) | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Területteljesitmény (Ha/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6,4 |
| Önsúlya (kg) | 300 | 320 | 480 | 530 | 720 | 800 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 |

F – függesztett kivitelű,
FF – félig függesztett kivitelű gépek


MITURAN KFT.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.
Mobil: +36 30 953 5189 | Telefon: +36 53 552 238 | Fax: +36 53 552 239
Email: mituran@mituran.hu | Web: www.mituran.hu